ROUES À LAMELLES PMUC

Nettoyage, ébavurage et finition de pièces pour le secteur nucléaire

La roue à lamelles PMUC, aussi appelée flap wheel est composée de bandelettes de toile abrasive disposées de façon radiale autour d'un moyeu central. Ell est conçue pour s'adapter avec précision aux formes des pièces afin d'assurer l'ébavurage, le ponçage et la finition de manière régulière.
Elles peuvent être montées sur des outils fixes (meuleuses stationnaires) ou portatifs (meuleuses d'angle, perceuses, machines à satiner).

CARACTERISTIQUES :

Grain : Corindon


Densité : Serrée

Support : Toile coton rigide

Granulométrie : P36 à 320

Liaison : résine

Respecte la norme ISO 6344-1

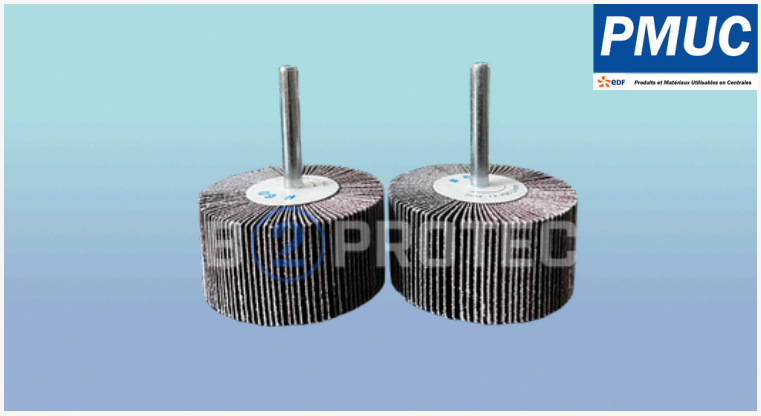

MODE D'EMPLOI :

- Respecter la vitesse de rotation maximale indiquée pour un fonctionnement optimal et prévenir les accidents.
- Ne pas exercer une pression excessive lors de l'utilisation de l'appareil.
- Porter un équipement de protection adéquat comprenant des lunettes, un masque et des gants pour garantir votre sécurité.

CONDITIONNEMENT :

Roues à lamelles sur tige : 60x30mm tige de 6mm – grain 60 et 80
Disques à lamelles : Ø115x22mm – grain 60 et 80

PMUC : 10-0068

STOCKAGE :

- Conservez dans un endroit sec et tempéré.
- Évitez les chocs et l'humidité qui pourraient décoller les lamelles.
- Nettoyez régulièrement la poussière accumulée pour prévenir l'encrassement.

AVANTAGES :

- Longue durée de vie
- Grande qualité de ponçage tout au long de la durée de vie de l'outil
- Conçu pour les pièces de formes complexes
- Homologuée PMUC (10-0068) et utilisable dans le secteur nucléaire

APPLICATION :

- Ponçage de surfaces difficiles d'accès
- Ébavurage de pièces
- Arasage de cordons de soudure
- Décalaminage intérieur et extérieur de tubes